


Schiebemulde CD-711-FB4

Tresen-Durchgabemulde für den Innenbereich

Durchschusshemmung nach
DIN EN 1522 Klasse FB4-NS

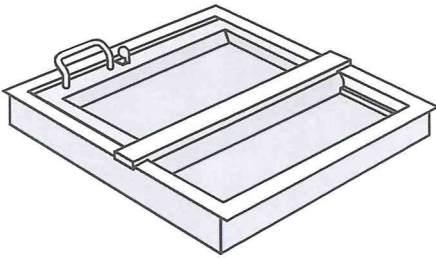

Schiebemulde als Durchgabe für den Einbau unter einer Schalterverglasung mit Rahmen nach FB4 in einer Ablage, Bekleidung oder beidseitigem Tresenkörper.


Die kleinere Ausführung zum Typ CD-710-FB4 ist besonders geeignet für kleine Schalterplätze und den schnellen Geld- und Belegverkehr. Der Muldenwagen dient der Durchgabe von Gegenständen kleiner als DIN A4. Für einen Durchgabevorgang wird der Muldenwagen im Chassis unter der Schalterverglasung von der Bedienseite vor und zurück bewegt. In den Endstellungen kann der Muldenwagen arretiert werden.

Die Schiebemulde wird in eine bauseitige Unterkonstruktion (Tresen) eingelassen und ist zu unterstützen. Der Deckrahmen überdeckt den Tresenausschnitt und kann aufgelegt oder eingefräst werden. Ein Quersteg über der Schiebemulde dient dem beschuss-hemmenden Anschluss zum Schalterfensterrahmen.

Das Schalterfenster wird nicht mit der Schiebemulde verschraubt und eine Demontage des Gerätes sollte möglich bleiben.

Andersfarbige Lackierungen sind möglich.

Draufsicht

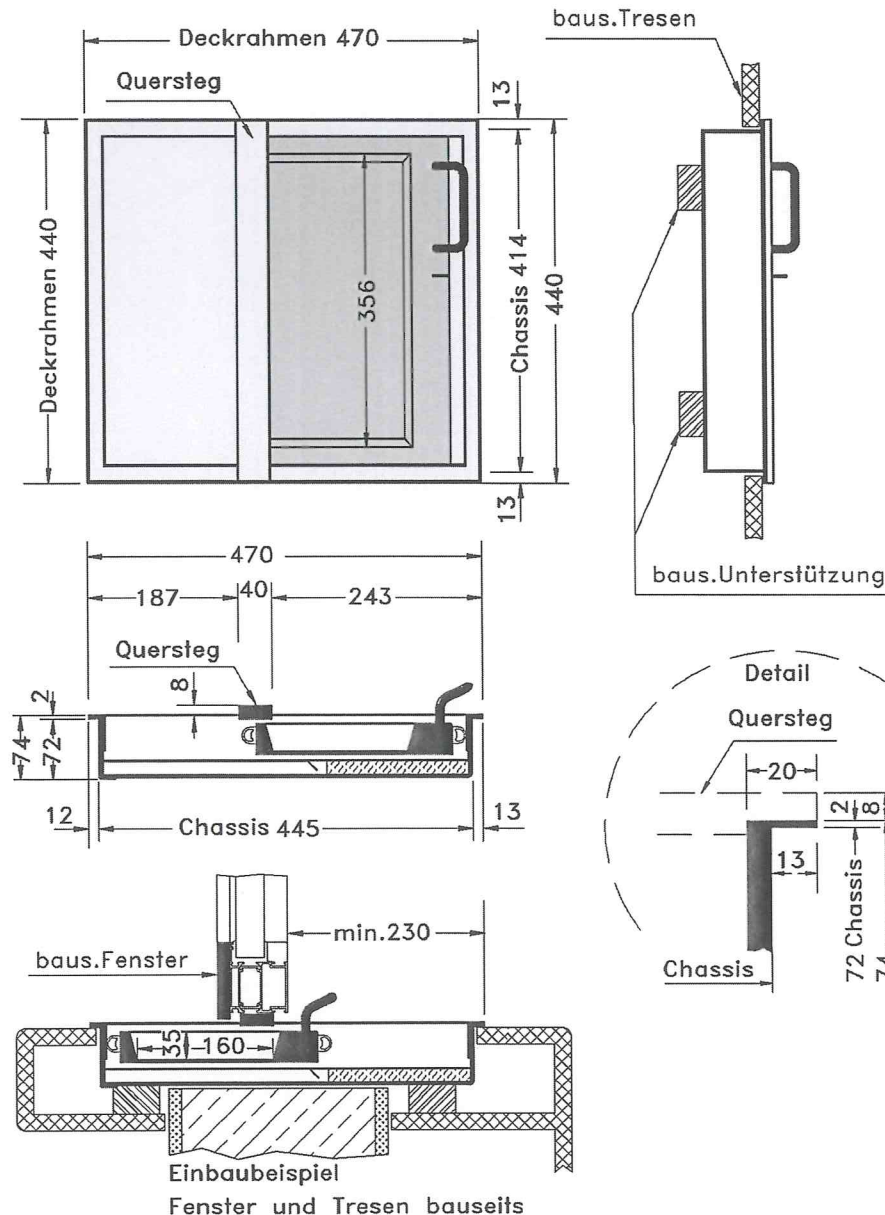

Durchgabemaße:

Breite 356 mm
Länge 160 mm
Höhe 35 mm