


# Schiebemulde CD-744-FB6

für den Außen- und Innenbereich  
Durchschusshemmung nach  
DIN EN1522 Klasse FB6-NS

Standard-Ausführung

Stand 05.03.2010

- Chassis-Gehäuse lackiert in RAL 7012 basaltgrau
- Schiebemuldenwagen mit Spezialpulver beschichtet in Hammerschlag-Struktur ähnlich RAL 7012
- Innere Deckfläche lackiert in RAL 9006 weißaluminium
- Frontrahmen in LM-Edelstahloptik bzw. Edelstahl, Frontplatte mit Edelstahl verkleidet

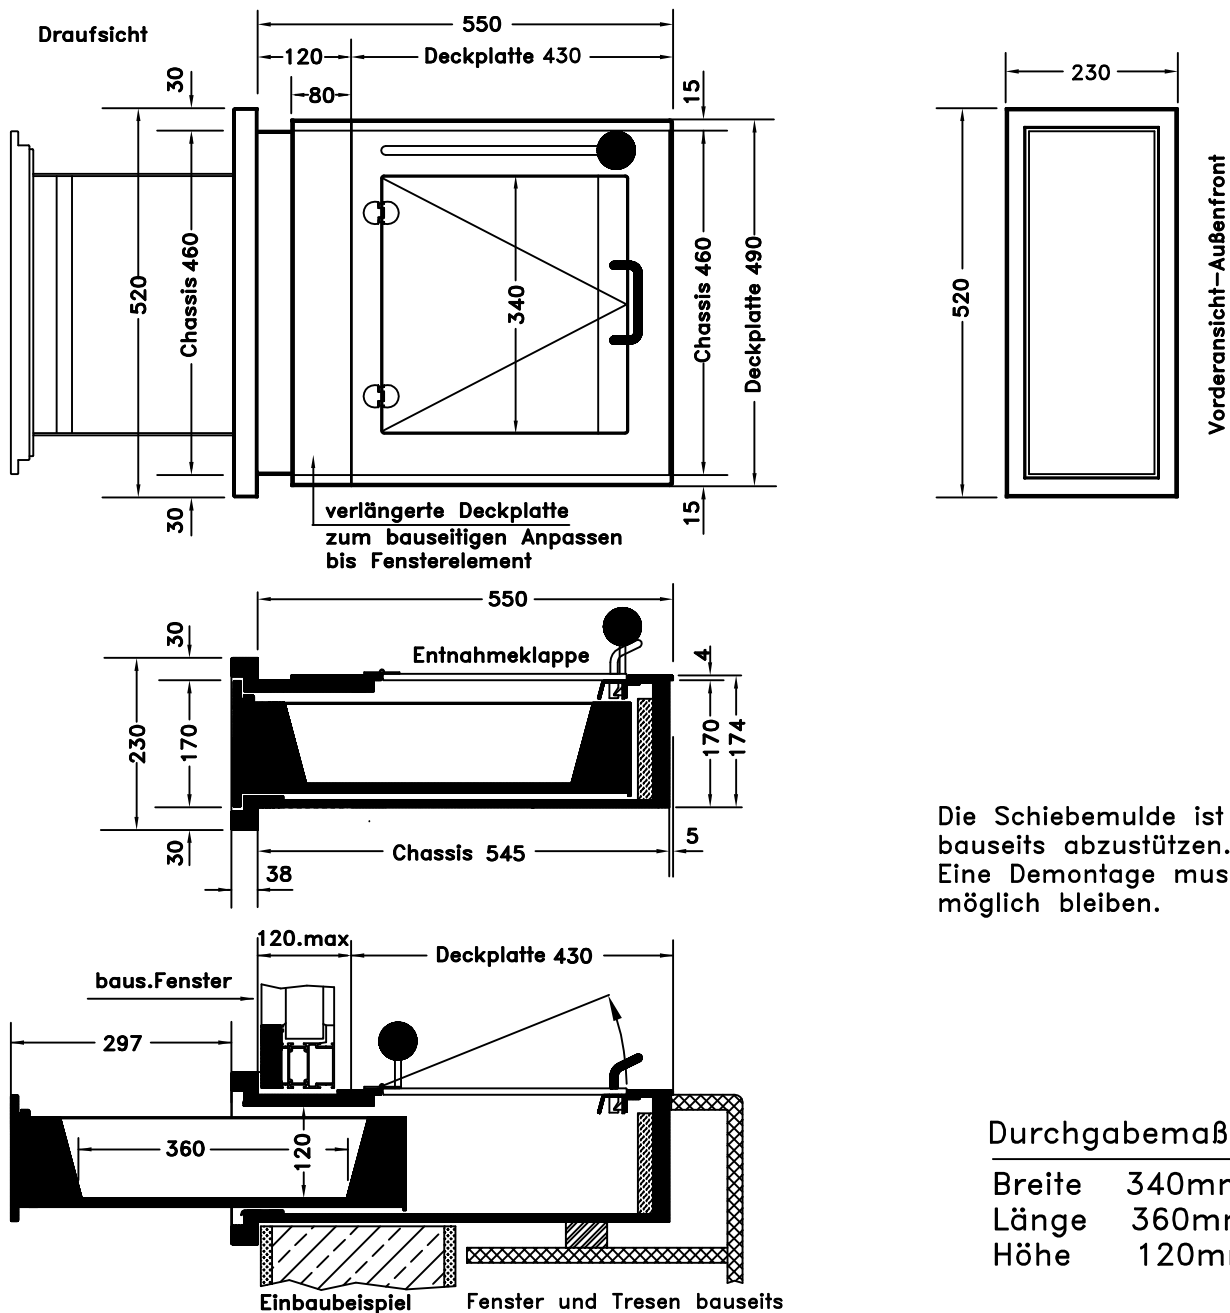

Die Schiebemulde ist bauseits abzustützen. Eine Demontage muss möglich bleiben.

Durchgabemaße:

Breite	340mm
Länge	360mm
Höhe	120mm

**Jesse & Kahle GmbH**

Nienburger Str. 52 -31535 Neustadt a. Rbge.

Tel.: 05032-957576 - Fax 05032-957575

info@diewitz.com - www.diewitz.com

**diewitz**