

Schiebemulde CD-774-FB6

Durchschusshemmung

nach DIN EN 1522 Widerstandsklasse FB6-NS

Schiebemulde für den Innenbereich

Standard-Ausführung

Stand 05.03.2010

Chassis-Gehäuse lackiert in RAL 7012 Basaltgrau


Quersteg lackiert in RAL 9006 Weißaluminium

Schiebemuldenwagen und Schiebedeckel mit

Spezialpulver beschichtet in Hammerschlag-

Struktur ähnlich RAL 7012

Deckrahmen aus LM in Edelstahloptik

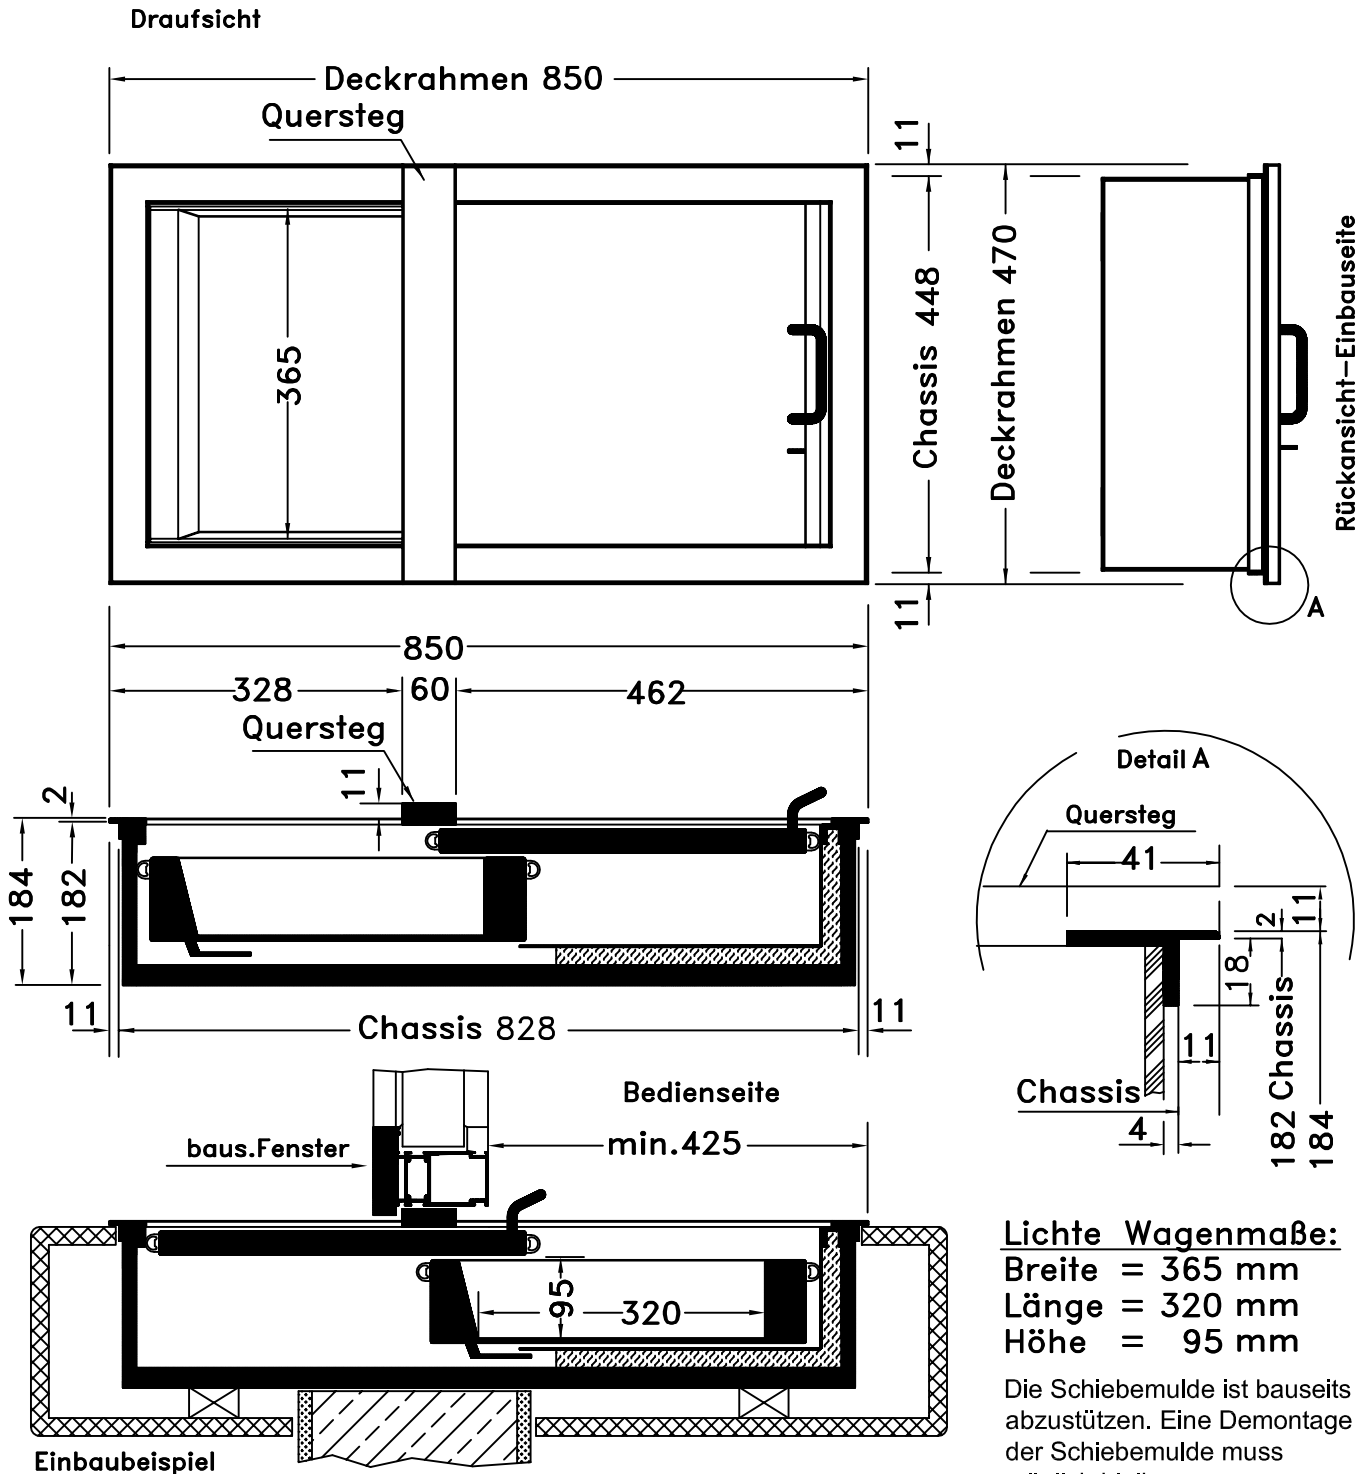

Lichte Wagenmaße:

Breite = 365 mm

Länge = 320 mm

Höhe = 95 mm

Die Schiebemulde ist bauseits abzustützen. Eine Demontage der Schiebemulde muss möglich bleiben.

Jesse & Kahle GmbH

Nienburger Str. 52 - 31535 Neustadt a. Rbge.

Tel.: 05032-957576 - Fax 05032-957575

info@diewitz.com - www.diewitz.com

diewitz