



Schaltertür für den Innenbereich mit Durchgabe-Schiebemelde CD-782

nach UVV-Kassen

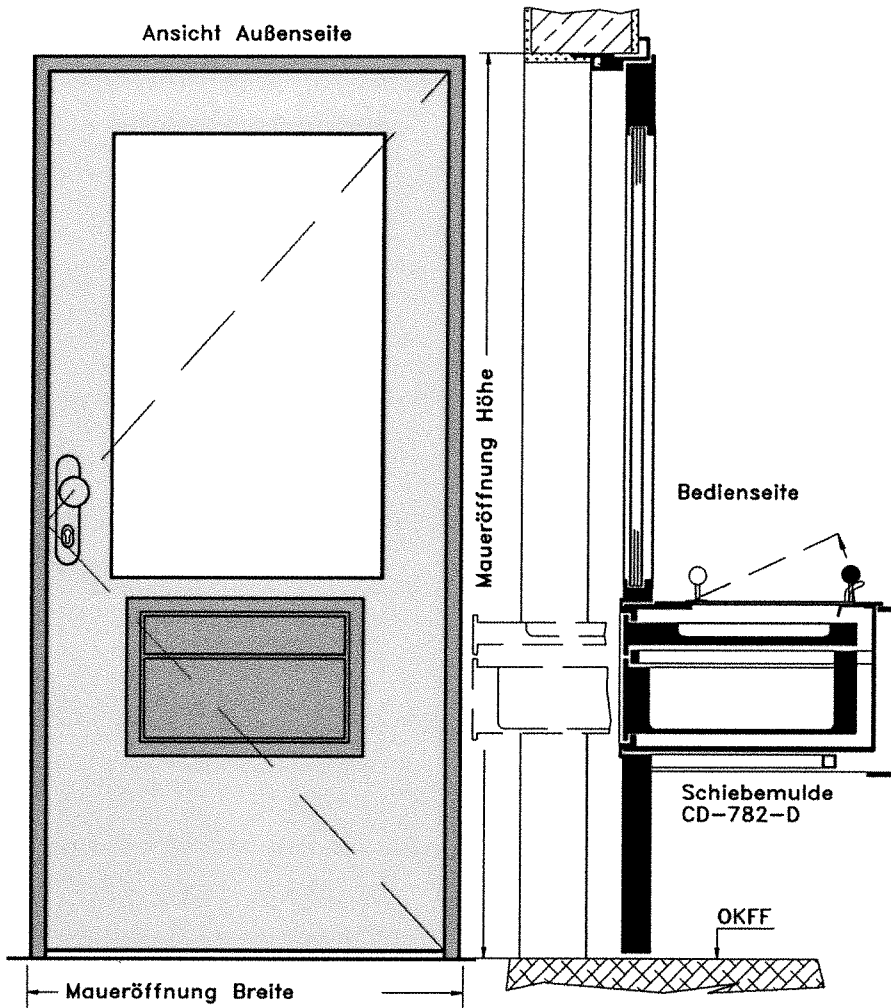

Maueröffnung Breite=.....
 Höhe =.....
 Wandstärke gesamt =.....
 Tür mit oder ohne
 Bodeneinstand

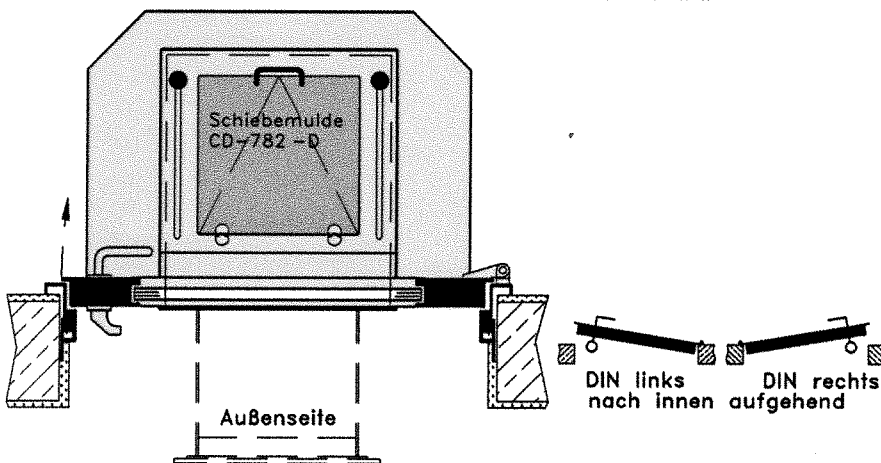

Eine Schaltertür mit integriertem Schalterfenster als gesicherter Raumabschluss mit Durchbruch- und Durchschusshemmung nach Vorgaben der „UVV-Kassen“.

Eine Durchgabeschiebemelde – hier Typ CD-782 – mit zwei getrennt bedienbaren Muldenwagen ist außenseitig im Türflügel bündig eingesetzt und auf der Bedienseite mit Tragkonstruktion in eine Ablage als Bekleidung eingebaut. Die Durchgabeschiebemelde schließt im geschlossenen Zustand nach außen dicht sowie sicher ab.

Eine Schaltersprechanlage ist bei zugehöriger Lieferung vorinstalliert.

Die Schaltertür wird als Maßanfertigung nach Vorgaben zur Größe, zu den Einbaualternativen, zum Zargenprofil und zur Farbgestaltung montagefertig hergestellt.

Grundausrüstung:

- Stahlrahmen Türflügel mit flächenbündiger Stahlblechbekleidung, beidseitig
- Stahlzarge verstärkt als Block-, Eck- oder Umfassungszarge
- Fest verglastes Schalterfenster mit VSG-Glas Klasse P7B/BR3
- Innere Ablage als Bekleidung der Schiebemelde in LM-Blech pulverbeschichtet RAL mit Tragkonstruktion
- Schiebemelde CD-782, Standardausführung
- Zylinderschloss mit Sicherheits-Wechselgarnitur
- Obenschließer, z. B. GEZE 5000
- Schwere Tür-Spezialbänder, Tragkraft bis 1000 kg
- Elementlackierung nach RAL