


Schaltertür für den Innenbereich mit Durchgabe-Schiebemulde CD-941

nach UVV-Kassen

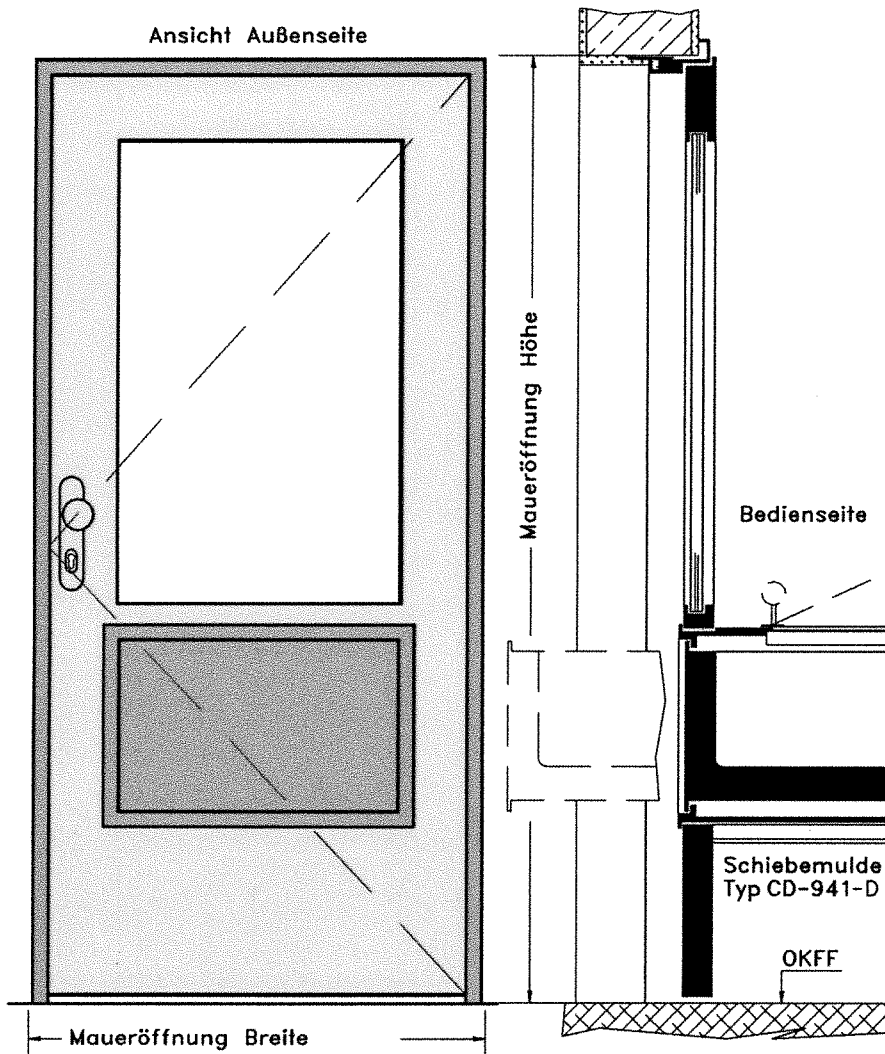

Eine Schaltertür mit integriertem Schalterfenster als gesicherter Raumabschluss mit Durchbruch- und Durchschusshemmung nach Vorgaben der „UVV-Kassen“.

Eine Durchgabeschiebemulde – hier Typ CD-941 – dient dem Durchgabeverkehr auch größerer Gegenstände wie Taschen, Beutel, Kassetten usw. Das Gerät ist außenseitig im Türflügel fast flächenbündig eingesetzt und nur der Muldenwagen wird zur Bedienung vor die Türfläche bewegt. Innenseitig wird die Schiebemulde mit Tragkonstruktion in eine Ablage als Bekleidung eingebaut.

Eine Schaltersprechanlage ist bei zugehöriger Lieferung vorinstalliert.

Die Schaltertür wird als Maßanfertigung montagefertig hergestellt.

### Grundausrüstung:

- Stahlrahmen Türflügel mit beidseitiger, flächenbündiger Stahlblechbekleidung
- Stahlzarge verstärkt als Block-, Eck- oder Umfassungszarge
- Fest verglastes Schalterfenster mit VSG-Glas Klasse P7B/BR3
- Innere Ablage als Bekleidung der Schiebemulde in LM-Blech pulverbeschichtet RAL .... mit Tragkonstruktion
- Schiebemulde CD-941, Standardausführung
- Zylinderschloss mit Sicherheits-Wechselgarnitur
- Obenschließer, z. B. GEZE 5000
- Schwere Tür-Spezialbänder, Tragkraft bis 1000 kg
- Elementlackierung nach RAL ....

Maueröffnung Breite = .....  
 Höhe = .....  
 Wandstärke gesamt = .....  
 Tür mit oder ohne Bodeneinstand

