




# Schiebemulde CD-720-FB4

Tresenschiebemulde für den Innenbereich  
Durchschusshemmung nach  
DIN EN 1522 Klasse FB4-NS

Stand 05.03.2010

## Standard-Ausführung

- Chassis-Gehäuse lackiert in RAL 7012 basaltgrau
- Schiebemuldenwagen mit Spezialpulver beschichtet in Hammerschlag-Struktur ähnlich RAL 7012
- Deckrahmen aus LM in Edelstahloptik
- Unterer Einsatz V2A, Korn 240

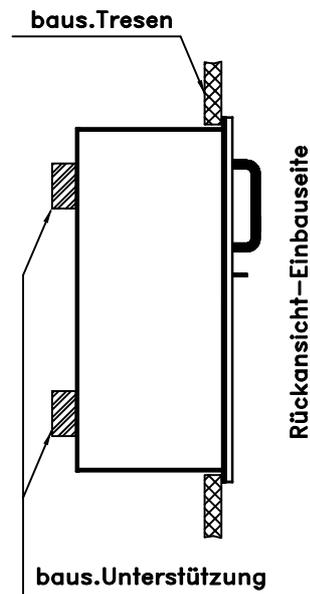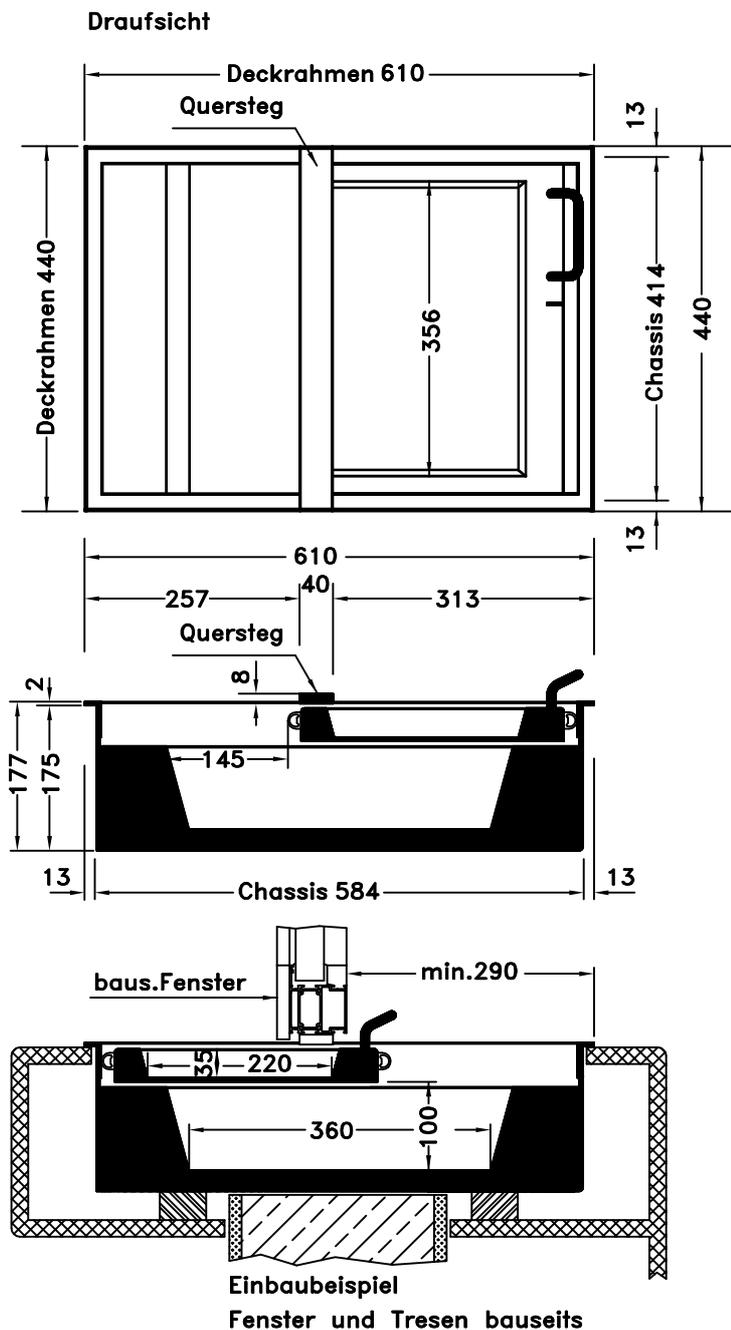

Durchgabemaße  
oberer  
Wagen:

unterer  
Bereich:

Breite: 356mm  
Länge: 220mm  
Höhe: 35mm

360mm  
360mm  
100mm

**Die Schiebemulde ist bauseits  
abzustützen. Eine Demontage muss  
möglich bleiben.**

**Jesse & Kahle GmbH**

Nienburger Str. 52 - 31535 Neustadt a. Rbge.

Tel.: 05032-957576 - Fax 05032-957575

info@diewitz.com - www.diewitz.com

**diewitz**