


Schiebemulde CD-732-FB4

Tresenschiebemulde für den Innenbereich
Durchschusshemmung nach
DIN EN 1522 Klasse FB4-NS

Standard-Ausführung

Stand 05.03.2010

- Chassis-Gehäuse lackiert in RAL 7012 basaltgrau
- Schiebemuldenwagen mit Spezialpulver beschichtet in Hammerschlag-Struktur ähnlich RAL 7012
- Deckrahmen aus LM in Edelstahloptik

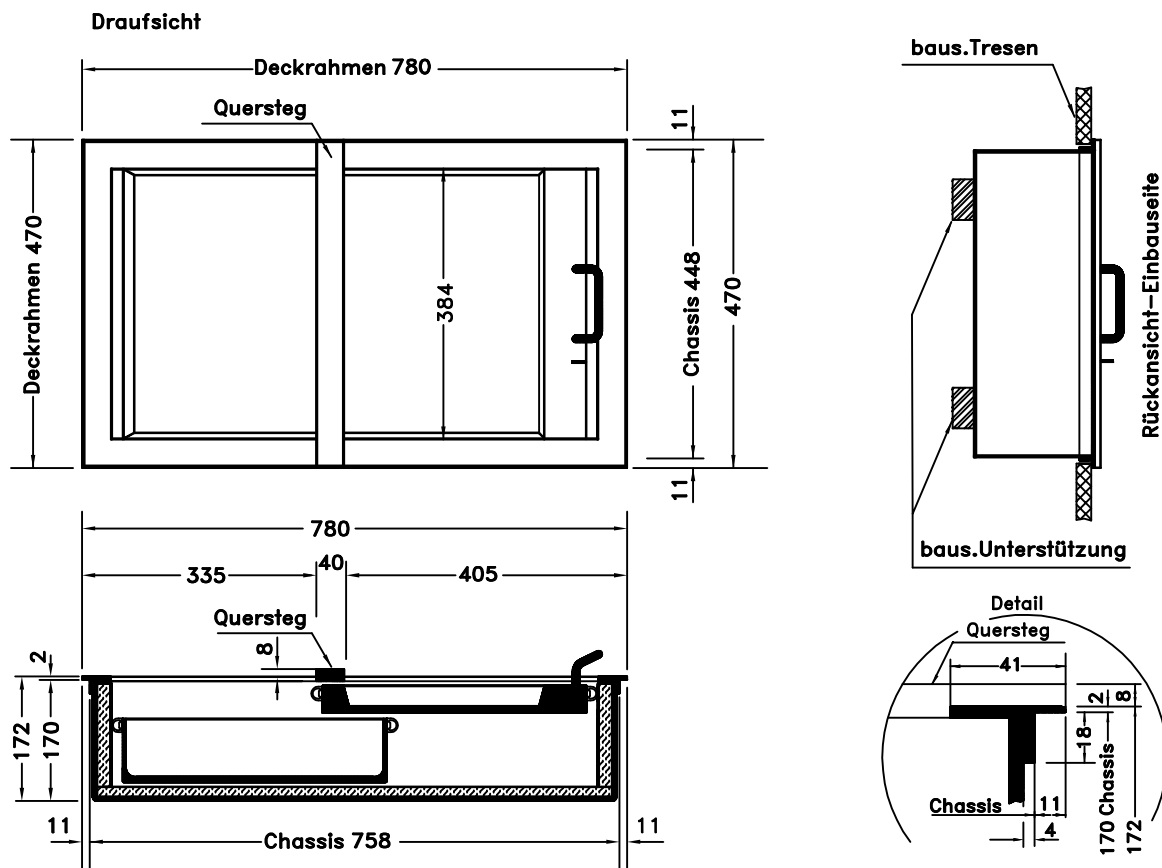

Durchgabemaße		oberer Wagen:	unterer Wagen:
Breite	370mm	384mm	
Länge	270mm	375mm	
Höhe	30mm	100mm	

Die Schiebemulde ist bauseits abzustützen. Eine Demontage muss möglich bleiben.

Jesse & Kahle GmbH

Nienburger Str. 52 - 31535 Neustadt a. Rbge.

Tel.: 05032-957576 - Fax 05032-957575

info@diewitz.com - www.diewitz.com

diewitz