


Schaltertür für den Innenbereich mit Durchgabe-Schiebemulde CD-772

nach UVV-Kassen

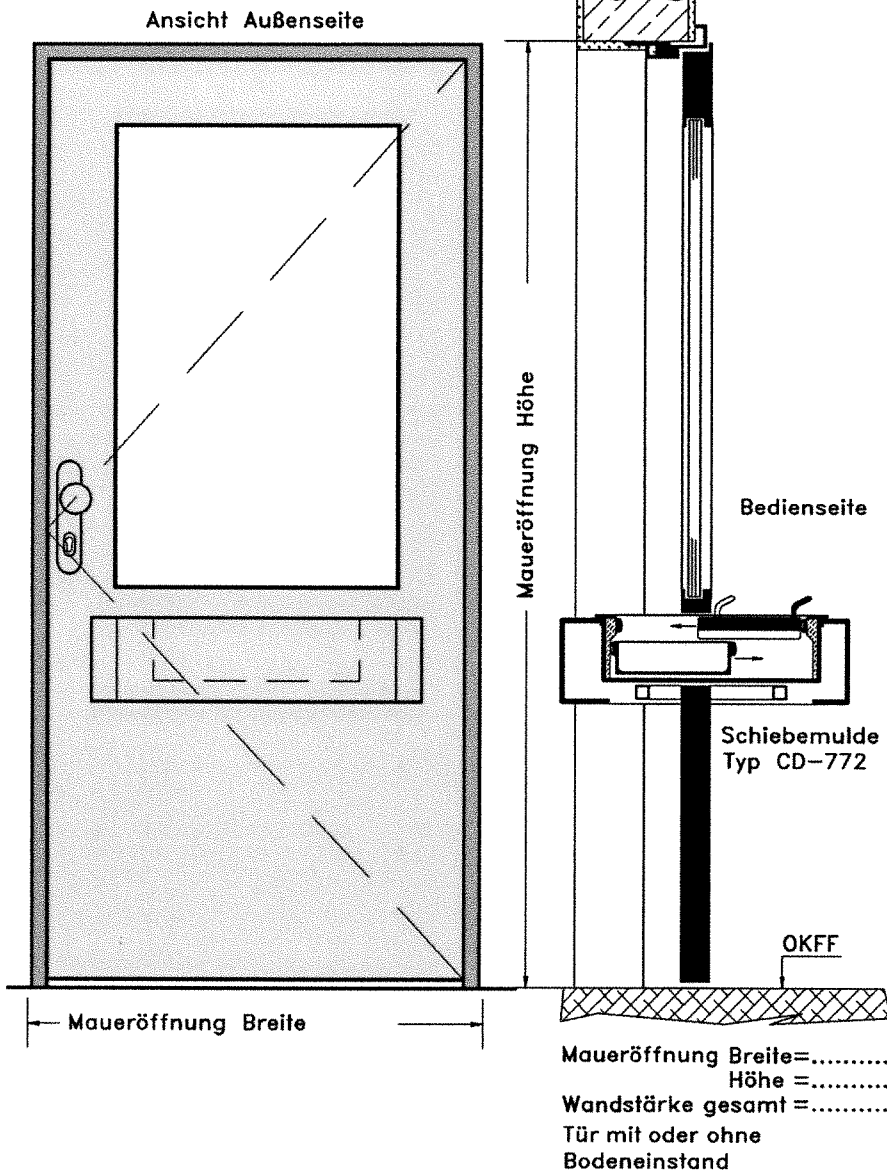

Die Schaltertür mit integriertem Schalterfenster ist als Schalterabschluss für einen Kassenraum konzipiert. Durchbruch- und Durchschusshemmung entsprechen der Vorgabe nach UVV-Kassen. Die Panzerglasqualität entspricht P7B/BR3 nach DIN-EN.

Eine Schiebemulde – hier Typ CD-772 – eingebaut in eine innere und eine äußere Ablage als Bekleidung, dient dem Durchgabeverkehr am Schalter. Eine Schaltersprechanlage ist bei zugehöriger Lieferung vorinstalliert. Die Schaltertür wird als Maßanfertigung nach Vorgabe zur Größe, zu den Einbaualternativen, zum Zargenprofil und zur Farbgestaltung montagefertig hergestellt.

Die Montage des schweren Türelementes sollte durch eine Fachfirma ausgeführt werden.

Grundausrüstung:

- Stahlrahmen Türflügel mit flächenbündiger beidseitiger Stahlblechbekleidung
- Schalterfenster mit VSG-Panzerglas P7B/BR3
- Stahlzarge verstärkt als Block-, Eck- oder Umfassungszarge
- Zylinderschloss mit Sicherheits-Wechselgarnitur
- Obenschließer, z. B. GEZE TS 5000
- Schiebemulde CD-772, Standardausführung
- Innere und äußere Bekleidung als Ablage aus LM-Blech pulverbeschichtet
- Schwere Spezial-Türbänder bis 1000 kg Tragkraft
- Elementlackierung nach RAL

